



PROJEKTLEUCHTEN

K A T A L O G



PROJEKTLEUCHTEN

K A T A L O G

.....	AUFBAUSTRALER	1
.....	EINBAULEUCHTEN RUND	2
.....	EINBAULEUCHTEN ECKIG	3
.....	WANDFLUTER	4
.....	DOWNLIGHTS	5
.....	AUFBAULEUCHTEN	6
.....	PENDELLEUCHTEN	7
.....	SYSTEMLEUCHTEN	8
.....	FLÄCHENLEUCHTEN	9
.....	BÜROLEUCHTEN	10



1



MILLE Licht
AUFBAUSTRALER

PROJEKTLUCHTEN



AUFBAUSTRAHLER STLD-TU 90 PLUS

LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

GEHÄUSE

- ALU-Druckguss
- 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Schwarz
- Silber

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Akzentbeleuchtung



1

Technische Daten

Maße **L:** 205mm, **B:** 90mm, **H:** 205mm



Netzanschluss 230V, 50Hz mit Intracadapter

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

LED-System **am Treiber einstellbar auf 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

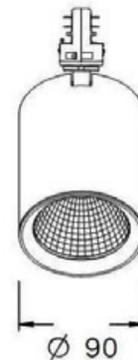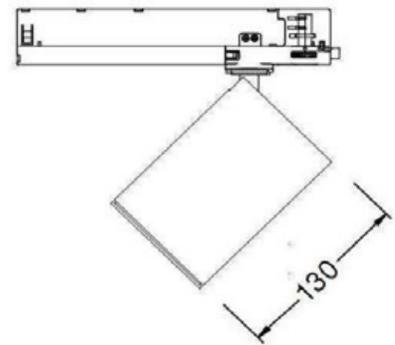

AUFBAUSTRAHLER

STLD-TU 90-2 PLUS

LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

GEHÄUSE

- ALU-Druckguss
- 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Schwarz
- Silber

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 275mm, **B:** 90mm, **H:** 205mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit Intracadapter

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

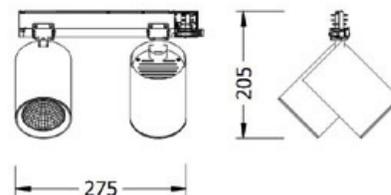

1

LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

AUFBAUSTRALER STLD-TU 130 PLUS

LED 3~ STROMSCHIENENSTRALER



GEHÄUSE

- ALU-Druckguss
- 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Schwarz
- Silber

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Akzentbeleuchtung



1

Technische Daten

Maße **L:** 205mm, **B:** 124mm, **H:** 241mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit Intracadapter



Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

LED-System **am Treiber einstellbar auf 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

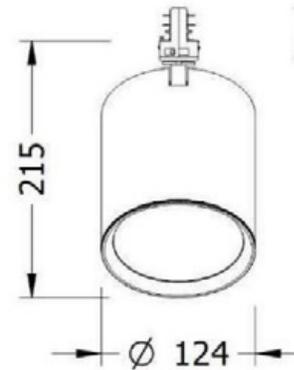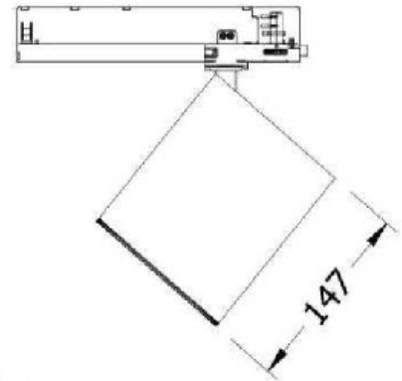

AUFBAUSTRALER STLD-TU 130-2 PLUS

LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

GEHÄUSE

- ALU-Druckguss
- 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Schwarz
- Silber

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 309mm, **B:** 124mm, **H:** 241mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit Intracadapter

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

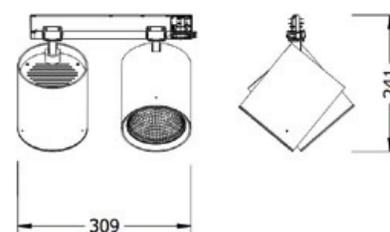


1

LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

AUFBAUSTRAHLER STLD-FL 100

LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

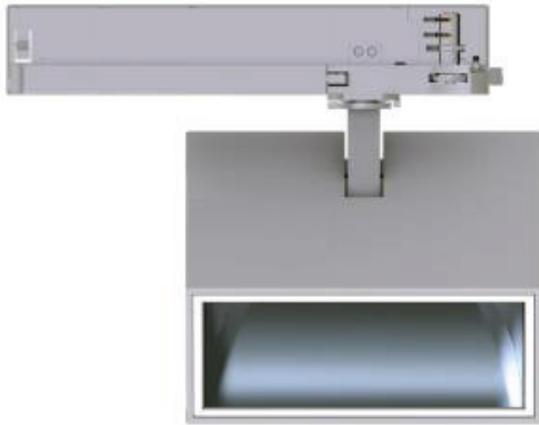

GEHÄUSE

- ALU-Druckguss
- 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Schwarz
- Silber

REFLEKTOR

- silber
- Ausstrahlwinkel: 20° x 75° / 30° x 75° / 40° x 75°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Flächenbeleuchtung



1


Technische Daten

Maße **L:** 249mm, **B:** 165mm, **H:** 165mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit Intracadapter

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

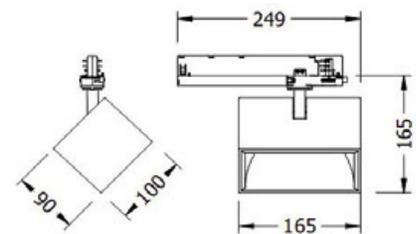

LED-System	am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

AUFBAUSTRAHLER STLD-FL 100-2

LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

GEHÄUSE

- ALU-Druckguss
- 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Schwarz
- Silber

REFLEKTOR

- silber
- Ausstrahlwinkel: 20° x 75° / 30° x 75° / 40° x 75°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Flächenbeleuchtung

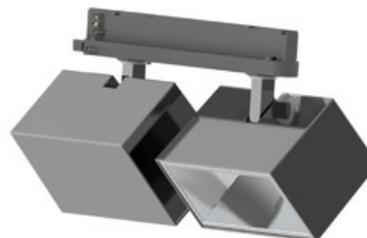


Technische Daten

Maße **L:** 351mm, **B:** 165mm, **H:** 165mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit Intracadapter

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

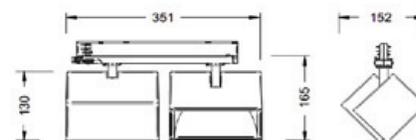

1

LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



ideenreich*

***WIR VERFÜGEN ÜBER VIELE WEITERE
LEUCHTEN-MODELLE.**

SPRECHEN SIE UNS GERNE AN!

Unser Projektleuchten-Katalog beinhaltet nur eine
auserlesene Produktauswahl.

Suchen Sie nach weiteren
LEUCHTEN-Möglichkeiten?
Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr MILLE Licht-Team

+43 732 711320

www.mille-licht.at



Mehr
Möglichkeiten?
☎ +43 732 711320



I D E E



MILLE Licht

EINBAULEUCHTEN RUND

PROJEKTLEUCHTEN

EINBAULEUCHTEN RUND DRS-90 PLUS

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER



GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 150mm, **H:** 124mm, **DA:** 135mm, **ET:** 150mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

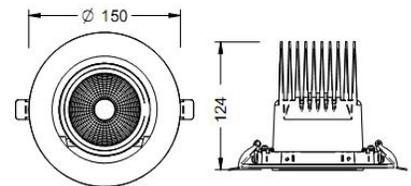

LED-System **am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN RUND

DRS-130 PLUS

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 195mm, **H:** 114mm, **DA:** 175mm, **ET:** 150mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

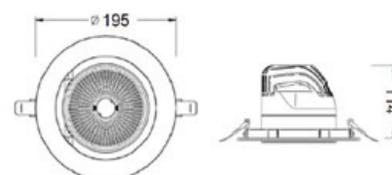

2

LED-System	am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN RUND

KRV 115

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER



GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 170mm, **H:** 89mm, **DA:** 150mm, **ET:** 110mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

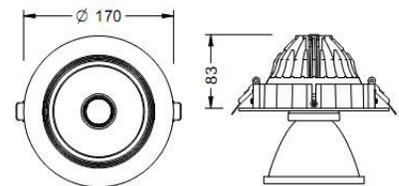

2

LED-System	am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



MILLE Licht

EINBAULEUCHTEN ECKIG

PROJEKTLUCHTEN

EINBAULEUCHTEN ECKIG DES-90 PLUS

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRAHLER



GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 150x150mm, **H:** 125mm, **DA:** 135mm, **ET:** 150mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

3

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

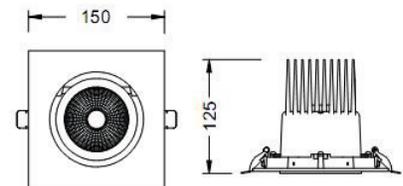

LED-System **am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
------------	-------	-------	-------	-------

Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
------------	----------	----------	----------	----------

Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82
----------------	--------	--------	--------	--------

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-90 PLUS DUO

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße **AD:** 300x150mm, **H:** 125mm, **DA:** 280x135mm, **ET:** 150mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit


Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

LED-System **2x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

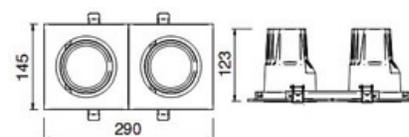

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-90 PLUS TRIO

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER



GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 450x150mm, **H:** 125mm, **DA:** 435x135mm, **ET:** 150mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

3

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

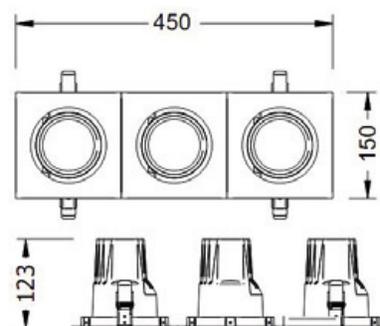

LED-System	3x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN ECKIG DES-130 PLUS

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 195x195mm, **H:** 117mm, **DA:** 175mm, **ET:** 150mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

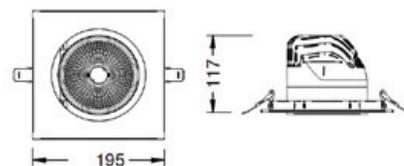

3

LED-System **am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-130 PLUS DUO

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER



GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 390x195mm, **H:** 117mm, **DA:** 360x175mm, **ET:** 150mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

3

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

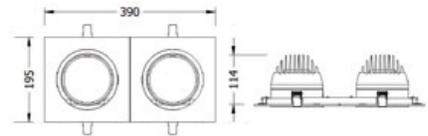

LED-System **2x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe **2700K** **3000K** **3500K** **4000K**

Lichtstrom >120lm/W >120lm/W >130lm/W >130lm/W

Farbwiedergabe CRI>90 CRI>90 CRI>82 CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-130 PLUS TRIO

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße **AD:** 495x195mm, **H:** 117mm, **DA:** 565x175mm, **ET:** 150mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite


LED-System **3x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe **2700K** **3000K** **3500K** **4000K**

Lichtstrom >120lm/W >120lm/W >130lm/W >130lm/W

Farbwiedergabe CRI>90 CRI>90 CRI>82 CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



EINBAULEUCHTEN ECKIG

EBLD-Officeline 280

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRAHLER



GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

Optisches System

- Linsenoptik mit Raster
- Ausstrahlwinkel: 80°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 315x75mm, **H:** 53mm, **DA:** 304x65mm, **ET:** 75mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit


3

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
Blenderaster in Weiß, Schwarz, Silber,
Opale Abdeckung

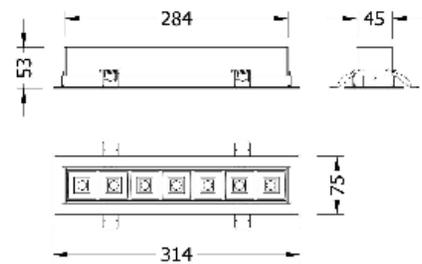

LED-System	bis 20W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

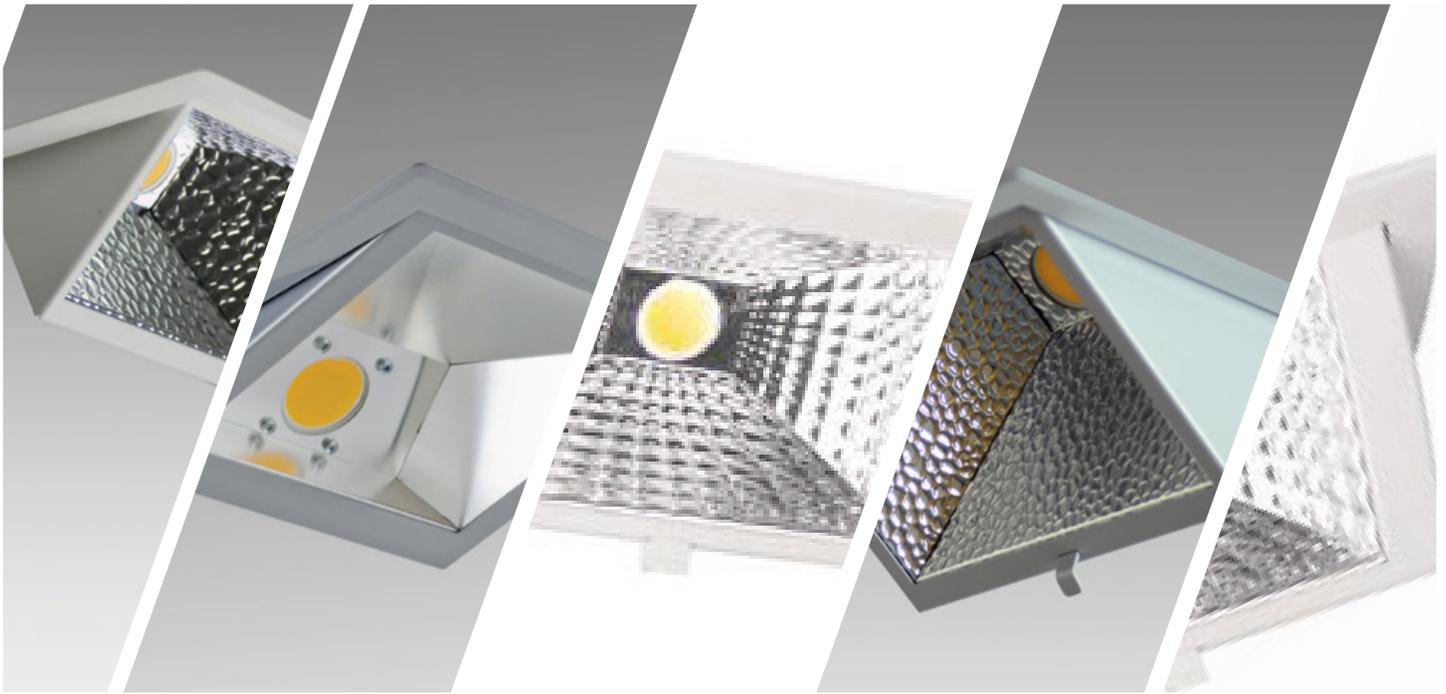

MILLE Licht

WANDFLUTER

PROJEKTLUCHTEN

WANDFLUTER FLE 100

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRAHLER



GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 60° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber
- Ausstrahlwinkel: 30°x75° / 40°x75°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Flächenbeleuchtung




Technische Daten

Maße **AD:** 170x140mm, **H:** 92mm, **DA:** 155x120mm, **ET:** 130mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

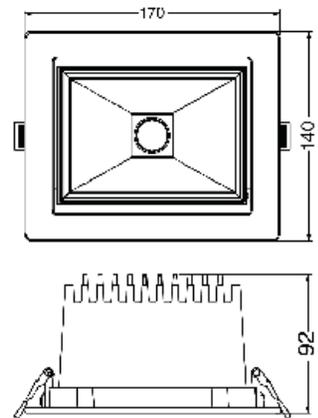

4

LED-System **am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

WANDFLUTER FLE 100-2

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 60° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber
- Ausstrahlwinkel: 30°x75° / 40°x75°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Flächenbeleuchtung

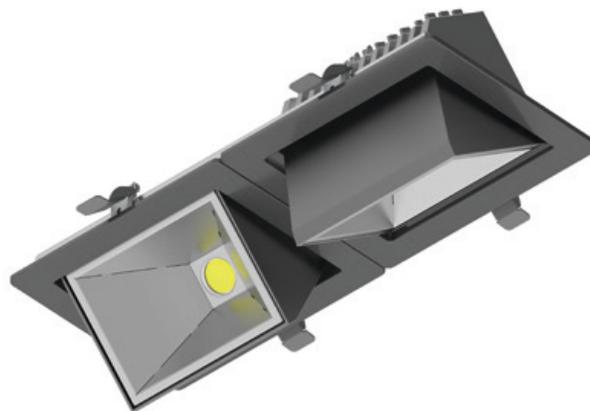

Technische Daten

Maße **AD: 342x141mm, H: 92mm, DA: 325x126mm, ET: 130mm**

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit


Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

LED-System **2x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

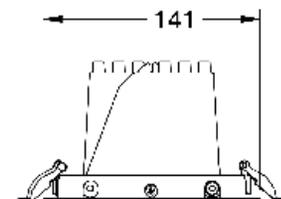

4



WANDFLUTER

FLE 211

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 15° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber
- Ausstrahlwinkel: breit- und tiefstrahlend


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Flächenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	LxBxH: 211 x 211 x 70mm, DA: 190 x 190mm, ET: 90mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

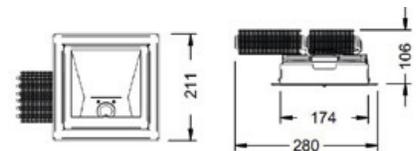

4

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

LED-System	leistungsangepasst bis 55W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>123lm/W	>128lm/W	>158lm/W	>160lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



5

MILLE Licht

DOWNLIGHTS

PROJEKTLUCHTEN

5

DOWNLIGHTS
EBLD-DL
 LED-EINBAUDOWNLIGHT



GEHÄUSE
 · ALU-Druckguss


FARBE
 · Weiss

ZUSATZINFO
 Einsatzbereiche: Büro´s, Flure, Nebenräume



Technische Daten

Maße	EBLD-DL075 8W: AD: 83mm, H: 45mm, DA: 75mm, ET: 35mm
	EBLD-DL095 15W: AD: 105mm, H: 55mm, DA: 95mm, ET: 45mm
	EBLD-DL120 20W: AD: 137mm, H: 60mm, DA: 120mm, ET: 50mm
	EBLD-DL150 30W: AD: 162mm, H: 65mm, DA: 150mm, ET: 55mm
	EBLD-DL200 40W: AD: 213mm, H: 75mm, DA: 200mm, ET: 65mm
Ausstrahlwinkel	Linsoptik: 36°/ 60°, Zusatzreflektor silber, Hochglanz, UGR<16
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, Zusatzreflektor weiß

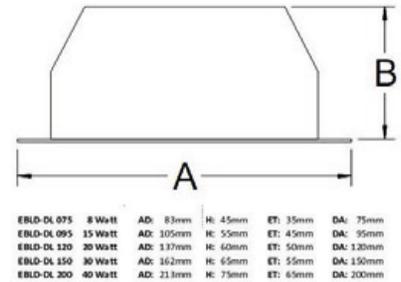

5

LED-System	8W	15W
Lichtfarbe	3000K / 4000K 3000K / 4000K	
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

LED-System	20W	30W	40W
Lichtfarbe	3000K / 4000K 3000K / 4000K 3000K / 4000K		
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

DOWNLIGHTS EBAR-R

LED-EINBAUDOWNLIGHT

GEHÄUSE

· ALU-Druckguss

FARBE

· Weiss
· Silber

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Büro´s, Flure, Nebenräume




Technische Daten

Maße	6W: AD: 125x125mm, H: 45mm, DA: 100x100mm, ET: 35mm
	9W: AD: 150x150mm, H: 45mm, DA: 125x125mm, ET: 35mm
	14W: AD: 175x175mm, H: 45mm, DA: 150x150mm, ET: 35mm
	20W: AD: 225x225mm, H: 45mm, DA: 200x200mm, ET: 35mm
Ausstrahlwinkel	120°
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, Durchgangsverdrahtung, Aufbaurahmen

LED-System	6W	9W	14W	20W
Lichtfarbe	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

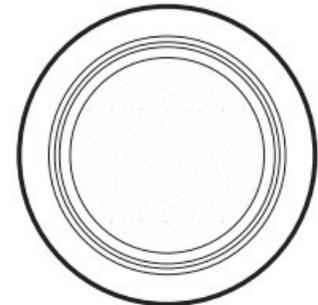

DOWNLIGHTS
EBAR-Q
 LED-EINBAUDOWNLIGHT



GEHÄUSE
 · ALU-Druckguss

FARBE
 · Weiss
 · Silber

ZUSATZINFO
 Einsatzbereiche: Büro´s, Flure, Nebenräume





Technische Daten

Maße	6W: AD: 125x125mm, H: 45mm, DA: 100x100mm, ET: 35mm
	9W: AD: 150x150mm, H: 45mm, DA: 125x125mm, ET: 35mm
	14W: AD: 175x175mm, H: 45mm, DA: 150x150mm, ET: 35mm
	20W: AD: 225x225mm, H: 45mm, DA: 200x200mm, ET: 35mm

Ausstrahlwinkel	120°
-----------------	------

Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
---------------	--

Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, Aufbaurahmen
----------	--

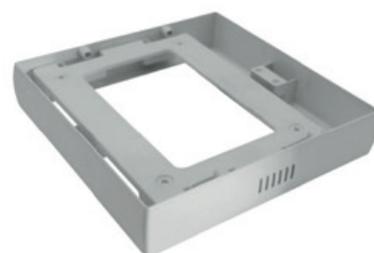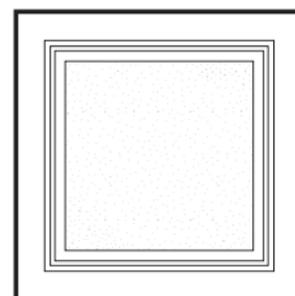

5

LED-System	6W	9W	14W	20W
Lichtfarbe	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



MILLE Licht

AUFBAULEUCHTEN

PROJEKTLUCHTEN

AUFBAULEUCHTEN DLLD-TU 90

KOMPAKTER LED-AUFBAUSTRALER



GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Allgemeinbeleuchtung




Technische Daten

Maße **D:** 90mm, **H:** 154mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

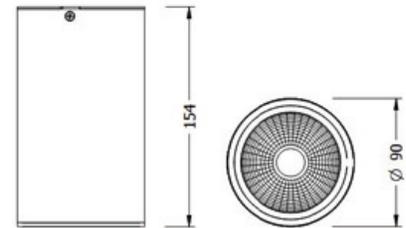

6

LED-System	leistungsangepasst bis 28W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

AUFBAULEUCHTEN DLLD-TU 130

KOMPAKTER LED-AUFBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Allgemeinbeleuchtung

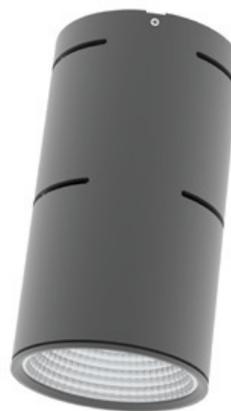


Technische Daten

Maße **D:** 120mm, **H:** 221mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

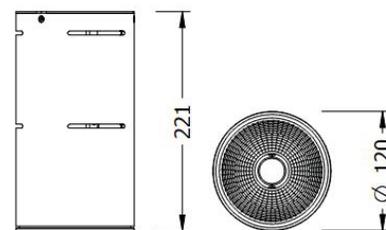

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



6

PROJEKTLEUCHTEN

sind für spezielle Bereiche entwickelt worden.

Effizient und langlebig erfüllen sie
ihre Funktionsaufgabe zuverlässig.



MILLE Licht

PENDELLEUCHTEN

PROJEKTLUCHTEN

7



PENDELLEUCHTEN PLLD-FP 360

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IM NOSTALGISCHEM DESIGN

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 377mm, H: 230mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ., 3~ Adapter
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite,
auch als E27 Ausführung erhältlich

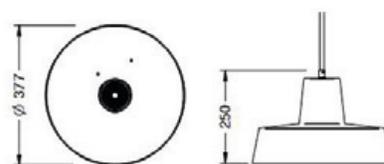

7

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

PENDELLEUCHTEN PLLD-JD 400

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IN MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 400mm, H: 383mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite, auch als E27 Ausführung erhältlich

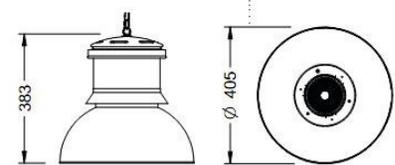

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



PENDELLEUCHTEN PLLD-JD 500

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IN MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 500mm, H: 428mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite, auch als E27 Ausführung erhältlich

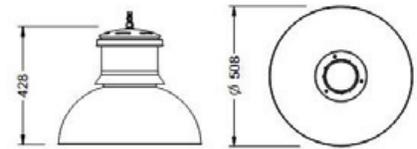

7

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

PENDELLEUCHTEN

PLLD-LU

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IN MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	PLLD-HB400: D: 400mm, H: 190mm PLLD-HB500: D: 500mm, H: 240mm PLLD-HB600: D: 600mm, H: 290mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, Deckenbaldachin, 3~ Aufbaugeschäse, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite, auch als E27 Ausführung erhältlich

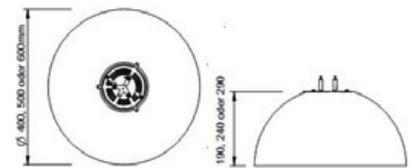

LED-System	leistungsgangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

PENDELLEUCHTEN PLLD-TU 90

LED PENDELLEUCHE IN MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 90mm, H: 218mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite

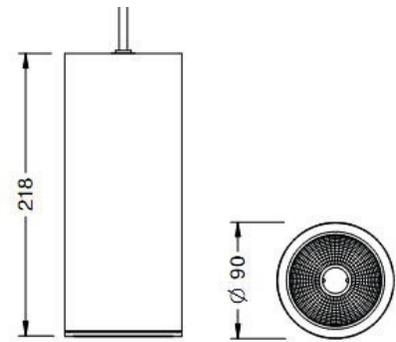

7

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

PENDELLEUCHTEN PLLD-TU 130

LED PENDELLEUCHE IN MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 120mm, H: 218mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite

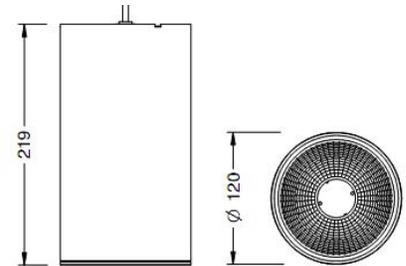

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

PENDELLEUCHTEN

PLLD-DRO 240 B

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IN MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

· Aluminium

FARBE

· Außen: Schwarz
· Innen: Gold
· RAL nach Wahl

REFLEKTOR

· ohne

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten


Maße **D:** 243mm, **H:** 300mm

Netzanschluss 230V, 50Hz

Pendellänge 2000mm

Optional RAL nach Wahl,
MiQ,,
3~ Adapter

Fassung **1x E27**

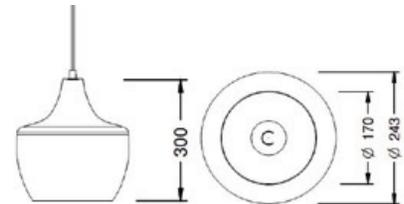

PENDELLEUCHTEN PLLD-HUT 400 C

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IN
MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

· Aluminium

FARBE

· Außen: Schwarz
· Innen: Gold
· RAL nach Wahl

REFLEKTOR

· ohne

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten


Maße **D:** 243mm, **H:** 300mm

Netzanschluss 230V, 50Hz

Pendellänge 2000mm

Optional RAL nach Wahl,
MiQ,,
3~ Adapter

Fassung **1x E27**

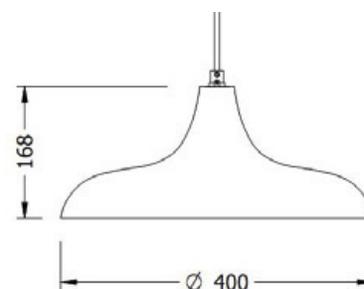



PENDELLEUCHTEN PLPT-MO Small IN / OUT

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE

GEHÄUSE

- Aluminium

FARBE

- Weiß
- Schwarz
- Silber
- RAL auf Anfrage

ABDECKUNG

- satiniert

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

- nach innen oder außen


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Dekobeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 610mm / 805mm / 1090mm / 1470mm B: 21mm, H: 25mm			
Netzanschluss	230V, 50Hz mit externer Versorgungseinheit			
Optional	DALI dimmbar			
	Ø 600mm	Ø 800mm	Ø 1100mm	Ø 1500mm
LED-System	leistungsangepasst bis 70W			
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K			
Lichtstrom	>130lm/W			
Farbwiedergabe	CRI>80			

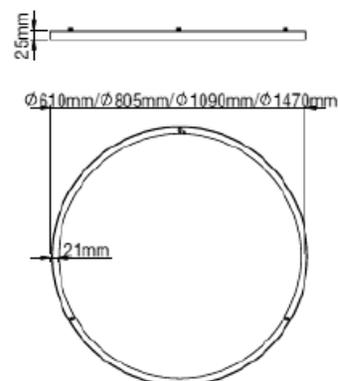

PLPT-MO: in / out



PENDELLEUCHTEN PLPT-MO Small UP / DOWN

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE

GEHÄUSE

• Aluminium

FARBE

• Weiß
• Schwarz
• Silber
• RAL auf Anfrage

ABDECKUNG

• satiniert

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

• nach unten oder oben


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Dekobeleuchtung




Technische Daten

Maße	D: 630mm / 780mm / 1100mm B: 21mm, H: 25mm		
Netzanschluss	230V, 50Hz mit externer Versorgungseinheit		
Optional	DALI dimmbar		
	Ø 630mm	Ø 780mm	Ø 1100mm
LED-System	leistungsangepasst bis 35W		
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K		
Lichtstrom	>90lm/W		
Farbwiedergabe	CRI>80		

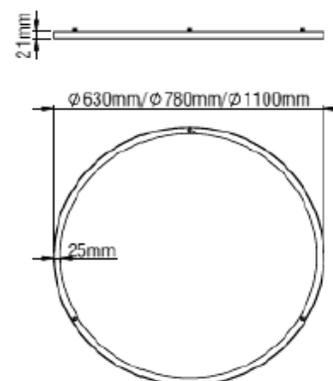

PLPT-MO: up / down

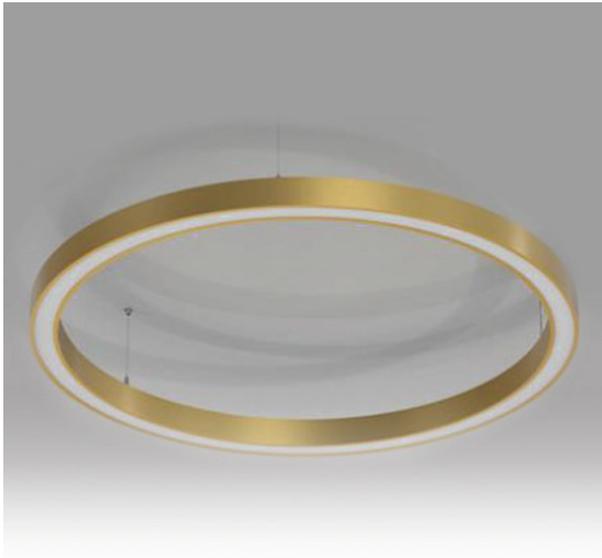

PENDELLEUCHTEN PLPT-R 75

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE

GEHÄUSE

· Aluminium

FARBE

· Weiß
· Schwarz
· Silber
· RAL auf Anfrage

ABDECKUNG

· satiniert

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Dekobeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 600mm / 800mm / 1100mm / 1450mm B: 35mm, H: 68mm			
Netzanschluss	230V, 50Hz mit externer Versorgungseinheit			
Pendellänge	2000mm			
Optional	DALI dimmbar, Ausführung als Anbau oder Direkt / Indirekt			
	Ø 600mm	Ø 800mm	Ø 1100mm	Ø 1450mm
LED-System	leistungsangepasst bis 99W			
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K			
Lichtstrom	>150lm/W			
Farbwiedergabe	CRI>80			



PENDELLEUCHTEN PLPT-Q 75

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE

GEHÄUSE

- Aluminium

FARBE

- Weiß
- Schwarz
- Silber
- RAL auf Anfrage

ABDECKUNG

- satiniert

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Dekobeleuchtung



Technische Daten

Maße	AM: 850x850mm / 1150x1150mm / 1450x1450mm B: 75mm, H: 80mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit externer Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	DALI dimmbar, Ausführung als Anbau oder Direkt / Indirekt 850x850mm 1150x1150 1450x1450mm
LED-System	leistungsangepasst bis 126W
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K
Lichtstrom	>155lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80



PENDELLEUCHTEN

PLSC-C

DEKORATIVE PENDELLEUCHE AUS HOLZ IN VERSCHIEDENEN FARBEN

SCHIRM

· Holz

FARBE

· Natur Birke / Weiß laminiert / Schwarz laminiert /
· Nussbaum

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und
Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße **D:** 250mm, **H:** 450mm
D: 300mm, **H:** 600mm

Pendellänge 1500mm

Netzanschluss 230V, 50Hz

Optional

Fassung: **1x E27**



PENDELLEUCHTEN

PLSC-P

DEKORATIVE PENDELLEUCHE AUS HOLZ IN VERSCHIEDENEN FARBEN

SCHIRM

• Holz

FARBE

• Natur Birke / Weiß laminiert / Schwarz laminiert /
• Nussbaum

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und
Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße **D:** 450mm, **H:** 400mm

Pendellänge 1500mm

Netzanschluss 230V, 50Hz

Optional

Fassung: **1x E27**



7



PENDELLEUCHTEN

PLSC-O

DEKORATIVE PENDELLEUCHE AUS HOLZ IN VERSCHIEDENEN FARBEN

SCHIRM

· Holz

FARBE

· Natur Birke / Weiß laminiert / Schwarz laminiert /
· Nussbaum

AUSSTRAHLWINKEL

· freistrahlend

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und
Allgemeinbeleuchtung
inkl. Leuchtmittel



Technische Daten

Maße	D: 450mm, H: 550mm
	D: 540mm, H: 680mm
Pendellänge	1500mm
Netzanschluss	230V, 50Hz
Optional	
Fassung:	1x E27



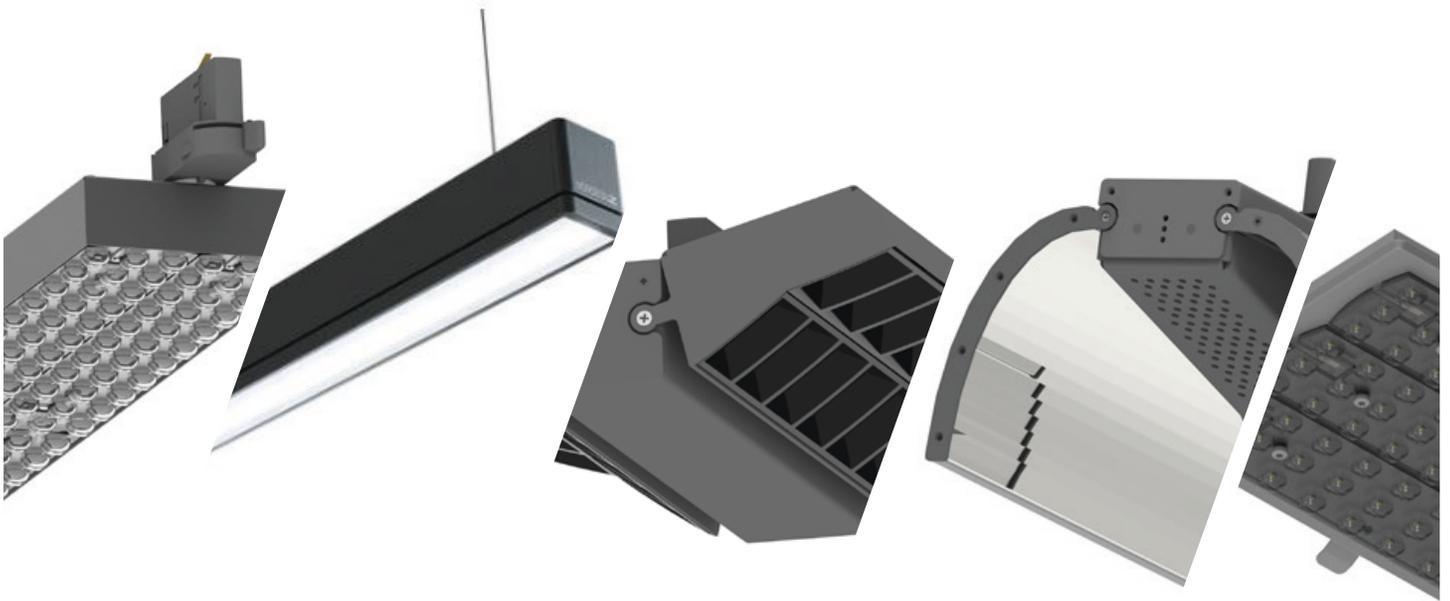


MILLE Licht

SYSTEMLEUCHTEN

PROJEKTLEUCHTEN

SYSTEMLEUCHTEN STLD-Optio-2

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

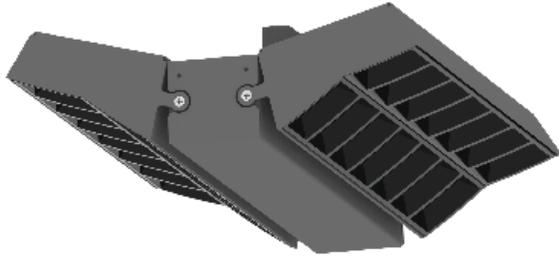

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- Optikflügel 10° schwenkbar
- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 283mm, **B:** 221mm, **H:** 86mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MIQ,
Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

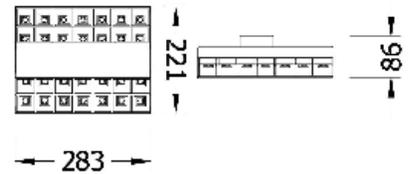

LED-System	leistungsangepasst bis 65W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN STLD-Optio-1

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- Optikflügel 10° schwenkbar
- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

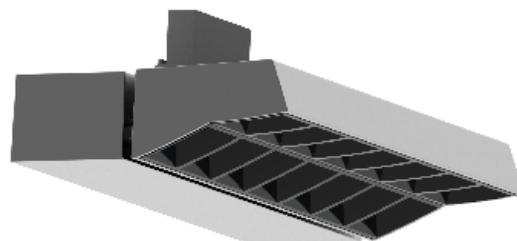


Technische Daten

Maße **L:** 285mm, **B:** 147mm, **H:** 86mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MIQ,
Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

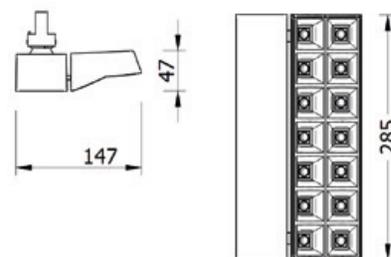

LED-System	leistungsangepasst bis 35W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Centurio III-1

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- hocheffizienter Miro-Reflektor
- Chip-Halter höhenverstellbar
- Reflektorflügel einstellbar

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 365mm, **B:** 147mm, **H:** 151mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MIQ,
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

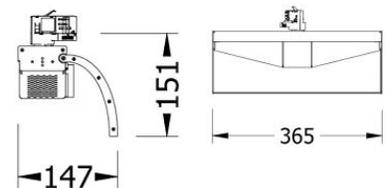

LED-System	leistungsangepasst bis 40W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Centurio III-1S

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° dreh- und 45° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- hocheffizienter Miro-Reflektor
- Chip-Halter höhenverstellbar
- Reflektorflügel einstellbar

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße	L: 365mm, B: 147mm, H: 178mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

LED-System	leistungsangepasst bis 40W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

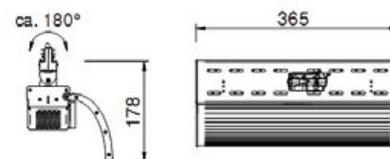

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Centurio III-2

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- hocheffizienter Miro-Reflektor
- Chip-Halter höhenverstellbar
- Reflektorflügel einstellbar

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 365mm, B: 147mm, H: 178mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

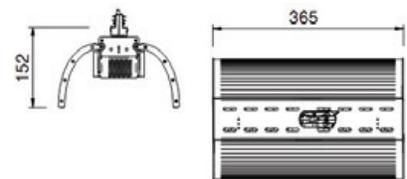

LED-System	2x leistungsangepasst bis 40W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear 4L

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 1168mm, **B:** 71mm, **H:** 65mm,

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MIQ,
mögliche Abstrahlcharakteristiken:
doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend
und doppelasymmetrisch spotstrahlend



LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear 6L

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 1752mm, B: 71mm, H: 65mm,
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 100W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN STLD-Shop Linear Flat M

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße **L:** 587mm, **B:** 64mm, **H:** 20mm,

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MIQ,
mögliche Abstrahlcharakteristiken:
doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend
und doppelasymmetrisch spotstrahlend



LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN STLD-Shop Linear Flat SL

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 587mm, B: 124mm, H: 20mm,
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN STLD-Shop Linear Flat SL 3°

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar, Optik 3° nach außen geneigt

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

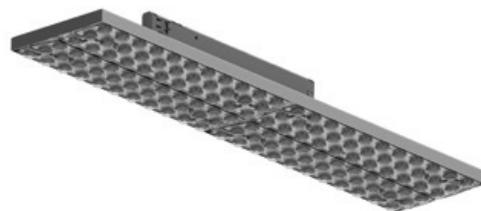

Technische Daten

Maße	L: 587mm, B: 124mm, H: 66mm,
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear M

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° dreh- und 30° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 588mm, B: 87mm, H: 77mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--

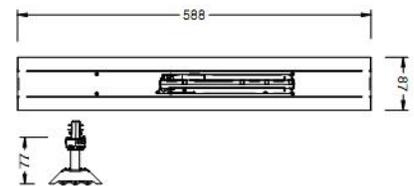

LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear S

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 296mm, B: 190mm, H: 56mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

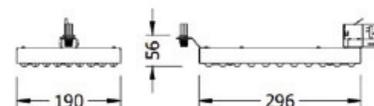

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 45W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear SL

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 587mm, B: 124mm, H: 47mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--

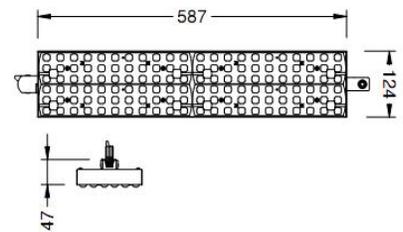

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear XL

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße **L:** 300mm, **B:** 300mm, **H:** 60mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit


Optional

RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MIQ,
mögliche Abstrahlcharakteristiken:
doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend
und doppelasymmetrisch spotstrahlend

LED-System **leistungsangepasst bis 75W**

Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

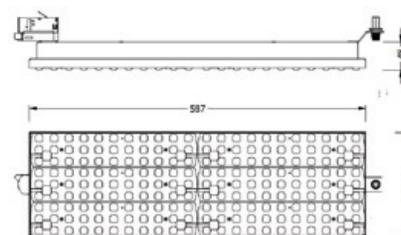

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear SQ

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

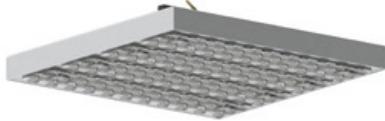

Technische Daten

Maße	L: 300mm, B: 300mm, H: 27mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--

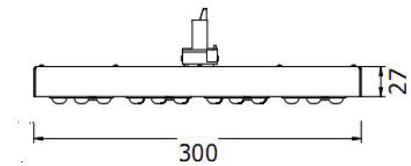

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Optio-1

Einbau Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- Optikflügel 10° schwenkbar
- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 330mm, **B:** 90mm, **H:** 73mm, **DA:** 297 x 70mm, **ET:** 95mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

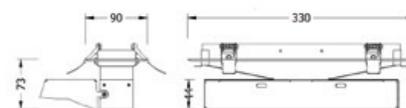

LED-System	leistungsangepasst bis 35W			
Lichtfarbe	27000K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN EBLD-Optio-2

Einbau Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- Optikflügel 10° schwenkbar
- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 330mm, B: 90mm, H: 73mm, DA: 297 x 70mm, ET: 95mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz
----------	---

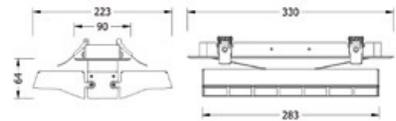

LED-System	leistungsangepasst bis 65W			
Lichtfarbe	27000K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

8

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Centurio III-1

Einbau Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- hocheffizienter Miro-Reflektor
- Chip-Halter höhenverstellbar
- Reflektorflügel einstellbar

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 420mm, **B:** 140mm, **H:** 134mm, **DA:** 385 x 120mm, **ET:** 95mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung,
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite

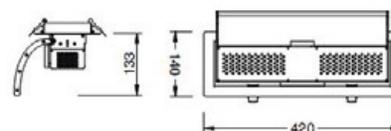

LED-System	leistungsangepasst bis 40W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Centurio III-2

Einbau Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- hocheffizienter Miro-Reflektor
- Chip-Halter höhenverstellbar
- Reflektorflügel einstellbar

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 420mm, B: 140mm, H: 134mm, DA: 385 x 120mm, ET: 95mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	--

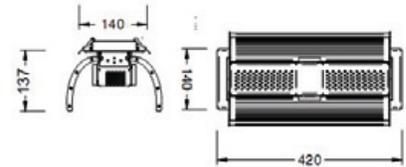

LED-System	2x leistungsangepasst bis 40W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Shop Linear S

Einbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage

Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 322mm, **B:** 207mm, **H:** 40mm,
DA: 300mm x 180mm, **ET:** 70mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

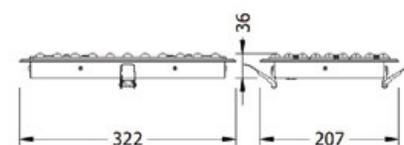

LED-System	leistungsangepasst bis 45W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Shop Linear M

Einbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik
- doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
- Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 606mm, B: 86mm, H: 40mm, DA: 584mm x 73mm, ET: 70mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung



LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

8

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Shop Linear SL

Einbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
 • Stahlblech

FARBE
 • Weiß
 • Silber
 • Schwarz
 • RAL auf Anfrage


Optisches System
 • Linsenoptik
 • doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
 • Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
 Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 602mm, B: 157mm, H: 40mm, DA: 575mm x 135mm, ET: 70mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

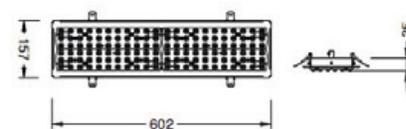


LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Shop Linear XL

Einbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

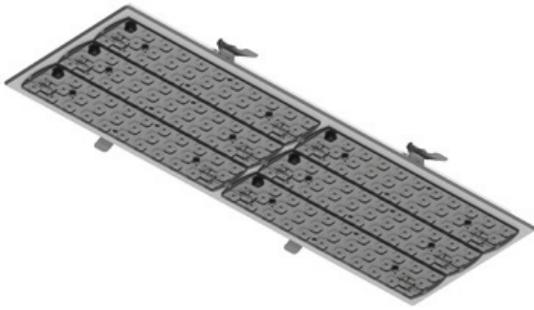

GEHÄUSE

- Stahlblech

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik
- doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
- Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 607mm, B: 207mm, H: 40mm, DA: 572mm x 175mm, ET: 70mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

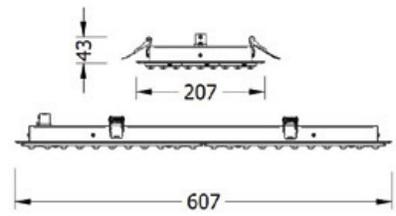

LED-System	leistungsangepasst bis 75W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82



8

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

ELLD-Shop Linear M

Einlege-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage

Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten


Maße **L:** 620mm, **B:** 80mm, **H:** 40mm, **ET:** 70mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

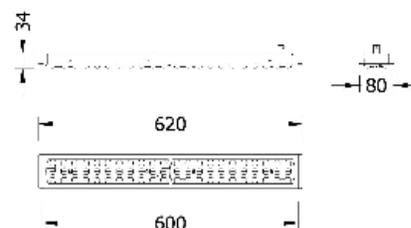

SYSTEMLEUCHTEN

ELLD-Shop Linear SL

Einlege-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik
- doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
- Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 618mm, B: 145mm, H: 54mm, ET: 70mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

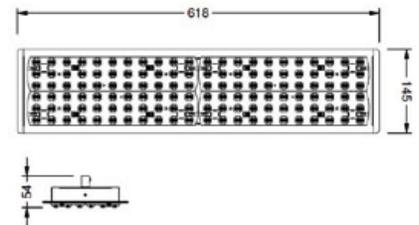

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

8

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

ELLD-Shop Linear XL


Einlege-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
 · Stahlblech

FARBE
 · Weiß
 · Silber
 · Schwarz
 · RAL auf Anfrage

Optisches System
 · Linsenoptik
 · doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
 · Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
 Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

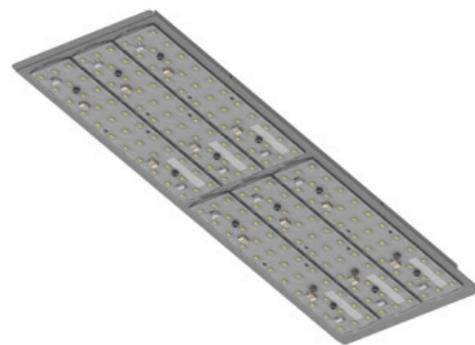

Technische Daten


Maße **L:** 618mm, **B:** 200mm, **H:** 54mm, **ET:** 70mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

LED-System	leistungsangepasst bis 75W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82


Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

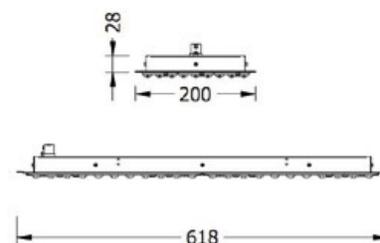

SYSTEMLEUCHTEN

ELLD-Officeline 620

Einlege-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

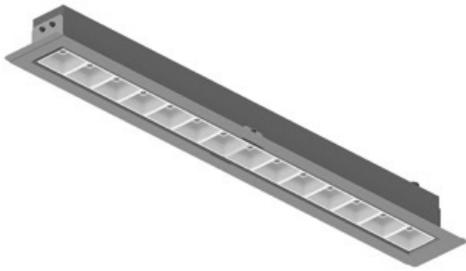

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°
- Raster

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 618mm, B: 80mm, H: 68mm, ET: 90mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz
----------	---

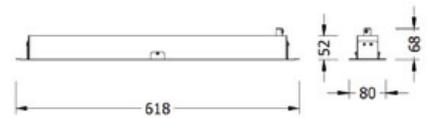

LED-System	leistungsangepasst bis 40W			
Lichtfarbe	27000K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

8

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Optio-2

3~ Pendel-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Optikflügel 10° schwenkbar
- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 283mm, B: 223mm, H: 44mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

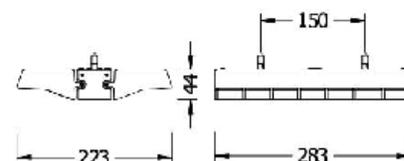

LED-System	leistungsangepasst bis 65W			
	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Shop Linear SL

3~ Pendel-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich



GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 584mm, B: 124mm, H: 19mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

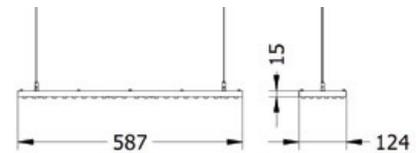

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Shop Linear XL

3~ Pendel-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße **L:** 587mm, **B:** 182mm, **H:** 15mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Pendellänge 2000mm

Optional RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

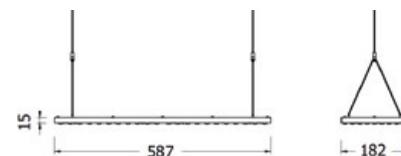

LED-System **leistungsangepasst bis 75W**

Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Shop Linear SQ

3~ Pendel-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße	L: 300mm, B: 300mm, H: 19mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

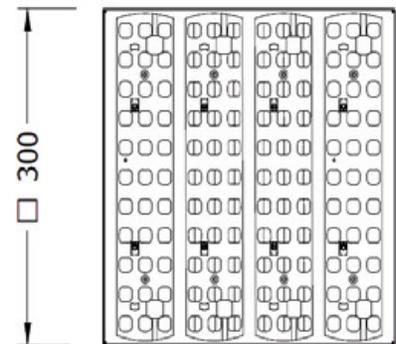

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

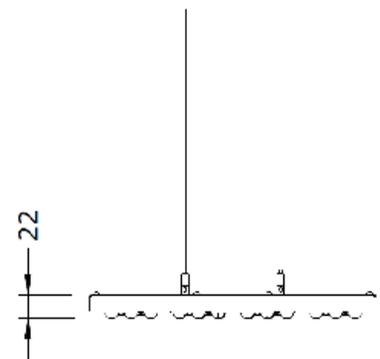

SYSTEMLEUCHTEN PLLD-Officeline Q

3~ Pendelleuchte für den Allgemeinbereich

GEHÄUSE

- Aluminium / Stahlblech
- Starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

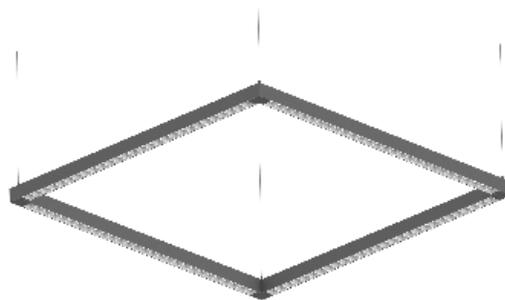

Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm Standartmaße= LxB: 680x680mm, 960x960mm, 1240x1240mm, 1520x1520mm, 1800x1800mm, 2080x2080mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, Deckenbefestigung oder 3~ Adapter, DALI dimmbar, MIQ, Direkt-/Indirekt strahlend, Diffuse Linsenoptiken, Opale Abdeckung (>120lm/W), Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz;

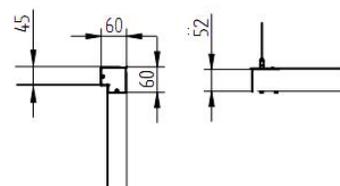

LED-System	leistungsangepasst bis 240W			
	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Officeline E

3~ Pendelleuchte für den Allgemeinbereich

GEHÄUSE

- Aluminium / Stahlblech
- Starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

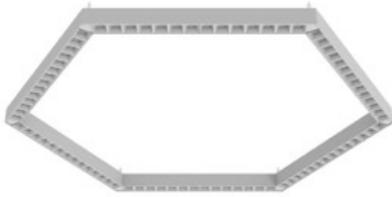

Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm Standartmaße= LxB: 1222x1058mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, Deckenbefestigung oder 3~ Adapter, DALI dimmbar, MIQ, Direkt-/Indirekt strahlend, Diffuse Linsenoptiken, Opale Abdeckung (>120lm/W), Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

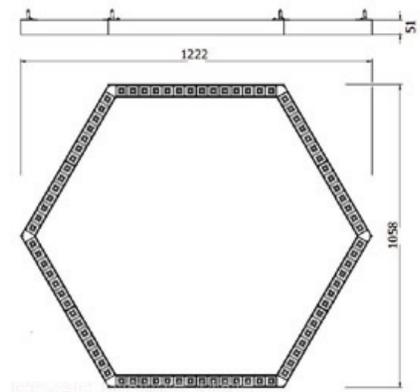

LED-System	leistungsangepasst bis 120W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



MILLE Licht

FLÄCHENLEUCHTEN

PROJEKTLEUCHTEN

9

FLÄCHENLEUCHTEN PLLD-PAN 613-70

LED PENDELFLÄCHENLEUCHE



GEHÄUSE

- Sichtrahmen aus Aluminium
- Pendelrahmen aus Stahlblech

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

OPTIK

- Acryl Diffusorscheibe mikroprismatisch
- Ausstrahlwinkel: 90°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Büro und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 613mm, H: 70mm	
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit	
Pendellänge	2000mm	
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, direkte Deckenmontage, 3~ Adapter	

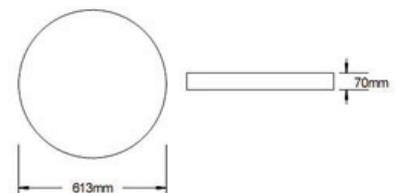

LED-System	leistungsangepasst bis 48W	
Lichtfarbe	3000K	4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

9

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

FLÄCHENLEUCHTEN PLLD-PAN 1043-70

LED PENDELFLÄCHENLEUCHE

GEHÄUSE

- Sichtrahmen aus Aluminium
- Pendelrahmen aus Stahlblech

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

OPTIK

- Acryl Diffusorscheibe mikroprismatisch
- Ausstrahlwinkel: 90°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Büro und Allgemeinbeleuchtung




Technische Daten

Maße	AD: 1043mm, H: 70mm	
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit	
Pendellänge	2000mm	
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, direkte Deckenmontage, 3~ Adapter	

LED-System	leistungsangepasst bis 96W	
Lichtfarbe	3000K	4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

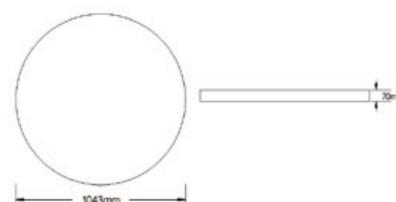

FLÄCHENLEUCHTEN

PLLD-PAN 613

LED PENDELFLÄCHENLEUCHE MIT INDIVIDUELLEM SCHRIFTZUG



GEHÄUSE

- Sichtrahmen aus Aluminium
- Pendelrahmen aus Stahlblech

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

OPTIK

- Acryl Diffusorscheibe mikroprismatisch
- Ausstrahlwinkel: 90°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Büro und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 613mm, H: 150mm	
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit	
Pendellänge	2000mm	
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, direkte Deckenmontage, 3~ Adapter Individueller Schriftzug, Kassenschaltung rot/grün	

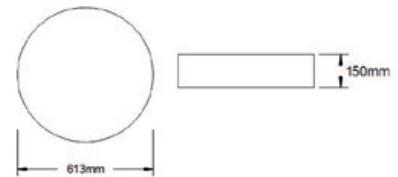

LED-System	leistungsangepasst bis 48W	
Lichtfarbe	3000K	4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

9

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

FLÄCHENLEUCHTEN

PLLD-PAN 1043

LED PENDELFLÄCHENLEUCHE MIT INDIVIDUELLEM SCHRIFTZUG

GEHÄUSE

- Sichtrahmen aus Aluminium
- Pendelrahmen aus Stahlblech

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

OPTIK

- Acryl Diffusorscheibe mikroprismatisch
- Ausstrahlwinkel: 90°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Büro und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 1043mm, H: 150mm	
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit	
Pendellänge	2000mm	
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, direkte Deckenmontage, 3~ Adapter Individueller Schriftzug, Kassenschaltung rot/grün	

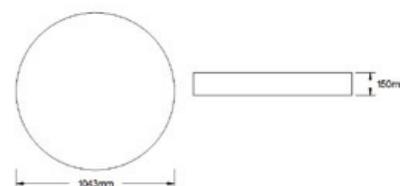

LED-System	leistungsangepasst bis 96W	
Lichtfarbe	3000K	4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



FLÄCHENLEUCHTEN

PLLD-PAN 585 / 1000

LED PENDELFLÄCHENLEUCHE

GEHÄUSE

· Sichtrahmen aus Aluminium

FARBE

· Weiß

OPTIK

· Acryl Diffusorscheibe mikrop Prismatisch
· Ausstrahlwinkel: 90°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Büro und Allgemeinbeleuchtung





Technische Daten

Maße	AD: 585mm / 1000mm, H: 19mm	
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit	
Pendellänge	2000mm	
Optional	DALI dimmbar, MIQ	

LED-System	leistungsangepasst bis 48W / 96W	
Lichtfarbe	3000K	4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

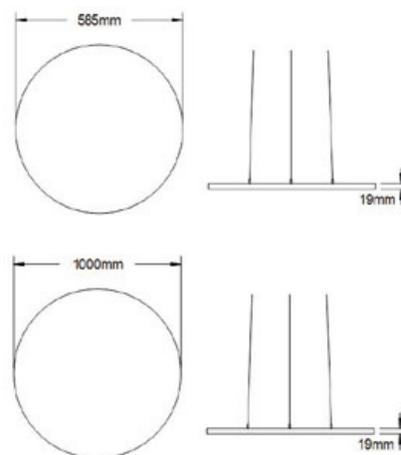



MILLE Licht

BÜROLEUCHTEN

PROJEKTLUCHTEN

BÜROLEUCHTEN PLLD-Officeline

PENDELLEUCHE FÜR DEN ALLGEMEIN- UND OFFICEBEREICH

GEHÄUSE

· Aluminium / Stahlblech

FARBE

· Weiß
· Silber
· Schwarz
· RAL auf Anfrage

Optisches System

· hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°
asymmetrisch oder ovale Lichtverteilung


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Bürobeleuchtung



Technische Daten

Maße	Profilm Maße= B: 45mm, H: 52mm Standartmaße= L: 843mm, 1123mm, 1403mm, 1963mm, 2523mm, weitere Längen auf Anfrage
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, Deckenbefestigung oder 3~ Adapter, DALI dimmbar, MIQ, Tageslicht und Bewegungssensorik, Direkt-/Indirekt strahlend (ab 1123mm), Diffuse Linsenoptiken, Opale Abdeckung (>120lm/W), Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

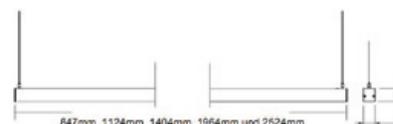

LED-System	leistungsangepasst bis 180W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

10

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

BÜROLEUCHTEN STLD-Officeline

3~ AUFBAULEUCHE FÜR DEN ALLGEMEIN- UND OFFICEBEREICH

GEHÄUSE

• Aluminium / Stahlblech

FARBE

• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage

Optisches System

• hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°
asymmetrisch oder ovale Lichtverteilung


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Bürobeleuchtung



Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm Standartmaße= L: 847mm, 1124mm, 1404mm, weitere Längen auf Anfrage
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Tageslicht und Bewegungssensorik, Direktstrahlend, Diffuse Linsenoptiken, Opale Abdeckung (>120lm/W), Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz



LED-System	leistungsangepasst bis 100W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

BÜROLEUCHTEN Stehleuchte Officeline

LED BÜRO-STEHLAUCHE MIT DIREKT-/ INDIREKTEM LICHTAUSTRITT

GEHÄUSE

· Aluminium / Stahlblech

FARBE

· Weiß
· Silber
· Schwarz
· RAL auf Anfrage

Optisches System

· hocheffiziente diffuse Linsenoptik 80°
asymmetrisch oder ovale Lichtverteilung

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Bürobeleuchtung




Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm
	Standartmaße= L: 1320mm, B: 300mm, H: 2000 weitere Ausführungen auf Anfrage

Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
---------------	--

Optional	RAL nach Wahl, Tageslicht und Bewegungssensorik, Direkt- / Indirektstrahlend, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz
----------	---

LED-System	leistungsangepasst bis 100W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

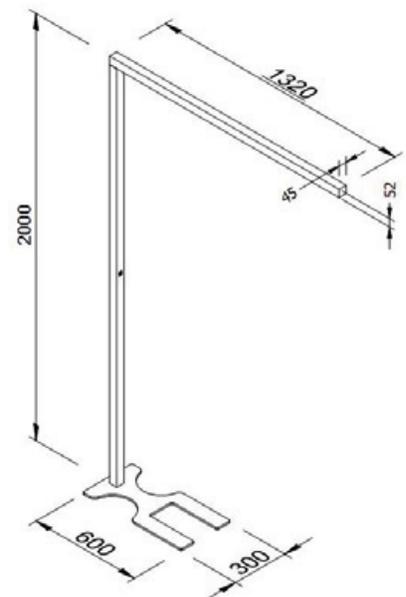

10

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYMBOL-LEGENDE

PROJEKTLEUCHTEN

KENNZEICHEN



CE-Zeichen: Erklärung des Herstellers zur Einhaltung aller grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (gem. EU-Verordnung 765/2008)



VDE-Prüfzeichen: Prüfsiegel für elektrotechnische Erzeugnisse, kennzeichnet die Konformität mit den VDE-Bestimmungen bzw. europäischen / international harmonisierten Normen.



ENEC-Zeichen: Europäisches Konformitätszeichen für Produkte der Elektrotechnik- wird in Deutschland vom VDE erteilt.

SCHUTZKLASSEN



Schutzklasse 1: Alle leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels sind mit einem Schutzleiter verbunden.



Schutzklasse 2: Betriebsmittel mit einer verstärkten oder doppelten Isolierung (Schutzisolierung z.B. Kunststoffgehäuse)



Schutzklasse 3: Betriebsmittel, die mit Schutzkleinspannung arbeiten (max. 50V Wechsel- oder 120V Gleichspannung)

SCHUTZARTEN



Kenn-ziffer	Schutz gegen feste Fremdkörper	Kenn-ziffer	Schutz gegen Wasser
0	Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper	0	Kein Wasserschutz
1	Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 50$ mm	1	Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen
2	Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 12$ mm	2	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten
3	Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o.ä. mit $\varnothing > 2,5$ mm, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 2,5$ mm	3	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten
4	wie 3, jedoch $\varnothing > 1$ mm	4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
5	Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerungen im Innern	5	Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel
6	Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub	6	Schutz gegen Wassereindringung bei vorübergehender Überflutung
Quelle: ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.		7	Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen
		8	Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Eintauchen



MILLE Licht OG

Leonfeldner Straße 37

4040 Linz

Österreich

Tel.: +43 732 71 13 20

office@mille.at

www.mille-licht.at